

cléonis



Braguette de pantalon  
ou de jupe

Voici donc comment faire une belle braguette avec des finitions impeccables !


- surfiler les deux devants sur la hauteur d'enfourchure



- assembler endroit contre endroit ces 2 devants jusqu'à l'encoche, ouvrir la couture au fer, puis faire un rempli vers l'intérieur entre l'encoche et le haut du devant droit (gauche pour un pantalon femme) d'environ 5 mm



- Préparez vos deux pièces pour la braguette, la A est pliée en deux et surfilée sur sa hauteur et en bas

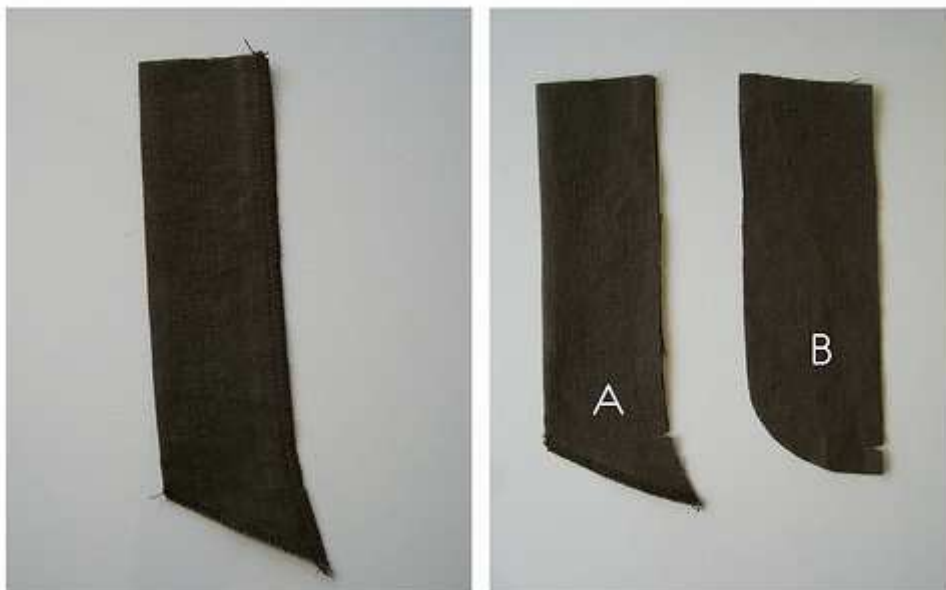

- La B est soit surfilée soit comme ici bordée de biais (c'est plus joli), coupez la longueur nécessaire du biais, le plier en deux et le mettre en forme au fer puis la coudre



- Coudre la partie B sur le bord gauche (à droite pour un pantalon femme) endroit contre endroit jusqu'à la l'arrêt de la couture de l'enfourchure puis retourner B à l'intérieur, repassez (heu, j'ai inversé les photos....)



- Cousez le zip sur la pièce A coté surfilage à environ 5 mm du bord



- Epingler (pour les débutantes, surtout par pitié, bâtissez après l'épinglage, vous me bénirez :rtfm: ) la partie A plus zip au bord du devant droit, le long du rempli fait précédemment puis piquez en pique nervure



- Sur l'endroit du travail, épingler les deux devants l'un sur l'autre bien sur la ligne de milieu devant (en prenant bien toutes les épaisseurs), le bord de la braguette doit bien être dans l'alignement de la couture d'enfourchure, retourner sur l'envers



- mettre le travail sur l'envers et retournez la partie A et épinglez-là sur le pantalon



- Épinglez maintenant le zip sur la partie B en prenant bien garde de ne pas épingler en même temps le devant du pantalon et toujours même combat, les débutantes sont priées de bâtir.... et piquez-le non loin des dents, vous serez sur l'envers du zip, c'est normal !!



- Épinglez la partie B sur le devant du pantalon (oui, oui, on bâtit...pas comme moi...)






- Piquez la partie A sur le pantalon par un pique nervure et arrêtez-vous au début de l'arrondi du bas



- Enlevez les épingles qui maintenaient la partie A et rabattez-là sur la partie B, épinglez comme suit



- Retournez une nouvelle fois le travail sur l'endroit et piquez l'arrondi de bas de braguette en commençant au milieu devant et en finissant exactement dans le prolongement de la couture précédente

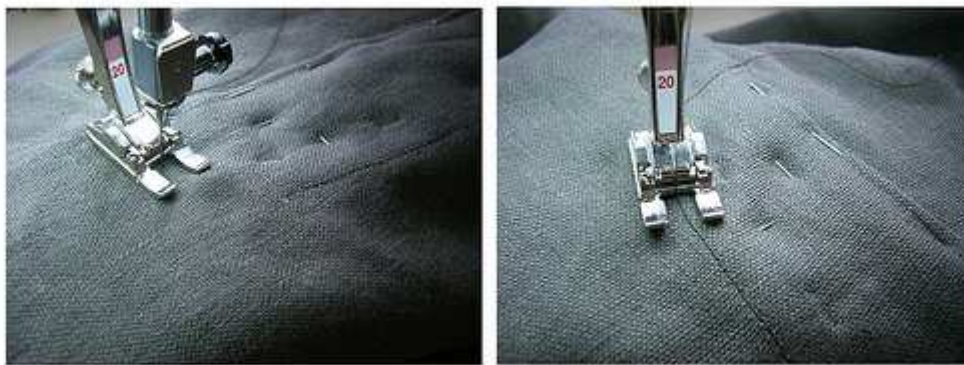

- Patience ! C'est presque fini ! vous pouvez, ce n'est pas obligatoire mais recommandé, faire un petit bourdon au bas de la braguette en renfort de couture



Et voilà, vous avez une belle braguette dont vous pourrez dire "mais zieutez donc ma braguette, c'est moi qui l'ai fait"